

Индивидуальный жилой дом



КОМПЛЕКТАЦИЯ "ТЕПЛЫЙ КОНТУР"

ФУНДАМЕНТ	Монолитный железобетонный ростверк по сваям "Тисэ"
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 1 ЭТАЖА	Железобетонные плиты, толщиной 220 мм.
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 2 ЭТАЖА	Деревянное по балкам перекрытия 100x200 (ШxВ), звукоизоляция 100мм, настил пола - фанера
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	Деревянное
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ	Газосиликатный блок "PORITOP" D400, шириной 375мм (не требует дополнительного утепления), шириной 250мм (внутренние несущие стены)
КРОВЛЯ	Стропильно-балочная конструкция с утеплением 200мм Покрытие кровли - мягкая черепица DOCKE GOLD. Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Профиль RENAУ. Качественные металлические входные двери с толщиной металла 2 мм.




Общая площадь дома - 159,7 м²

Площадь веранды и балкона 2 этажа - 41,4 м²

Площадь гаража, технического помещения и комнаты над ним - 55,8 м²

План 1 этажа.

План 2 этажа.

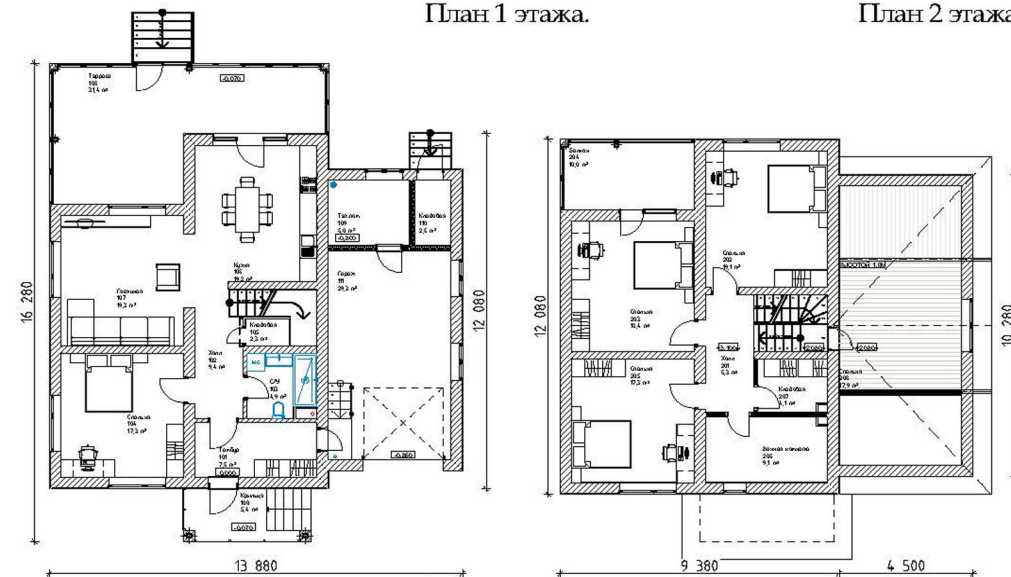

1 этаж	Общая площадь-85,4м ²	2 этаж	Общая площадь-74,3м ²
Тамбур	Гостевая спальня	Холл, ванная, кладовая	
Холл	Санузел	3 спальни	
Кухня-гостиная		1 комната над гаражом - 17,9м ²	
Дополнительно:			
Гараж с техническим помещением и кладовой	-37,9м ²	1 комната над гаражом	-17,9м ²
Веранда и крыльцо	-31,4м ²	Балкон 2 этажа	-10,0м ²

В доме предусмотрено внутреннее сообщение с помещением гаража через тамбур. Ориентация окон спальных помещений рекомендуется на В, З.

Жилой одноквартирный дом двухэтажный, с мансардной крышей.

Габариты дома в осях 15 900x13 500мм.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

Высота первого этажа 3,100м (2,870м от пола до потолка).

Высота второго этажа переменная от 2,010м до 3,560м.

Общая высота дома от уровня 0,000 до конька кровли - 7,450м.

