

Индивидуальный жилой дом




КОМПЛЕКТАЦИЯ "ТЕПЛЫЙ КОНТУР"

ФУНДАМЕНТ	Монолитный железобетонный ростверк по сваям "Тисэ"
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 1 ЭТАЖА	Железобетонные плиты, толщиной 220 мм.
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛА 2 ЭТАЖА	Деревянное по балкам перекрытия 100x200 (ШxВ), звукоизоляция 100мм, настил пола - фанера
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	Деревянное
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ	Газосиликатный блок "PORITER" D400, шириной 375мм (не требует дополнительного утепления), шириной 250мм (внутренние несущие стены) Несущие каркасные стены каркас 150 мм
КРОВЛЯ	Стропильно-балочная конструкция с утеплением 200мм Покрытие кровли - мягкая черепица DOCKE . Пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом. Профиль RENAУ. Качественные металлические входные двери с толщиной металла 2 мм.



Общая площадь дома - 99,1 м²

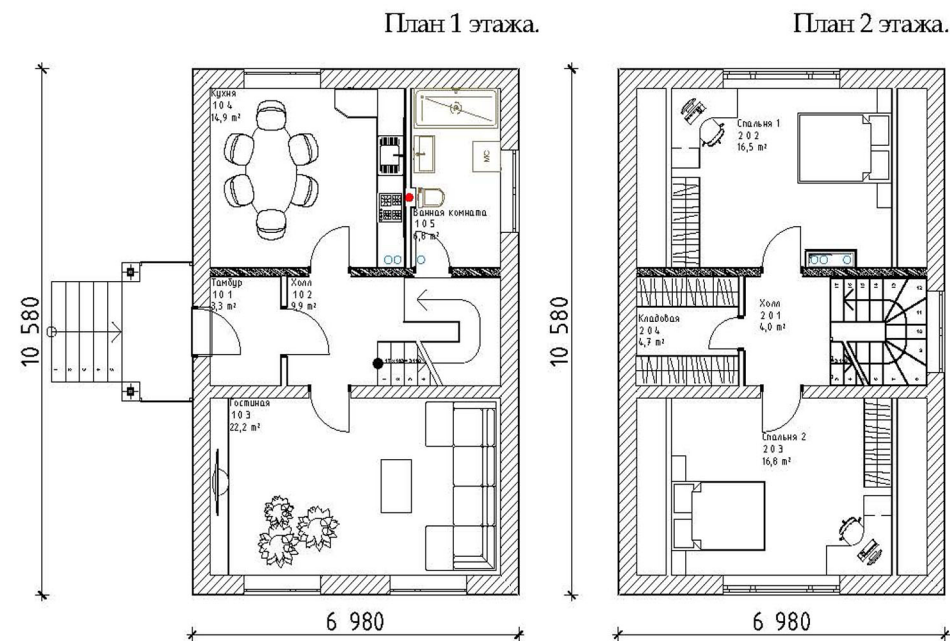

1 этаж	Общая площадь-57,1м ²	2 этаж	Общая площадь-42,0м ²
Тамбур Холл Кухня	Гостиная Санузел	Холл 2 спальни Кладовая	

Ориентация окон спальных помещений рекомендуется на В, З.

Жилой одноквартирный дом двухэтажный, с мансардной крышей.

Габариты дома в осях 12 300x9 600мм.

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

Высота первого этажа 3,100м (2,870м от пола до потолка).

Высота второго этажа переменная от 1,750м до 3,450м.

Общая высота дома от уровня земли до конька кровли - 8,460м.

